



| REVISIONS |     |             |      |       |
|-----------|-----|-------------|------|-------|
| REV       | ECN | DESCRIPTION | DATE | DRAFT |

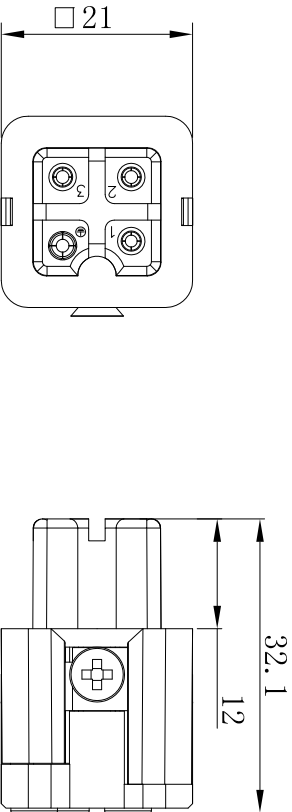

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 3+PE
  - 额定电流: 10A
  - 相对地额定电压: 230V
  - 相间额定电压: 400V
  - 额定脉冲电压: 4KV
  - 污染等级: 3
  - 绝缘电阻:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL94阻燃等级: V0
  - 可拔插次数:  $\geq 500$
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀银
  - 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - 线径范围: 0.14-2.5mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)
  - (带管形接线端子线径范围: 0.14-1.0mm<sup>2</sup>)

**ZJK**

浙江昊科电气有限公司  
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号  
Drawing No:

/

产品代号  
Part Code:

HA-003-FS

产品料号  
PART NO:

/

|       |                                               |       |      |        |     |        |       |
|-------|-----------------------------------------------|-------|------|--------|-----|--------|-------|
| Date: | 2021.04.24                                    | Scale | REV  | Weight | Qty | Drawn: | SHEET |
|       | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 | 2:1   | HK-1 | /      | /   | Tang   | 1/1   |